



O que preciso fazer em meu imóvel para conectá-lo à rede?

É necessário eliminar a passagem do esgoto pela fossa e filtro hoje existente, que significa levá-lo diretamente ao TIL instalado durante a obra. Já os efluentes produzidos nas cozinhas e/ou churrasqueiras devem passar pela caixa de gordura, evitando o entupimento da rede interna do imóvel e da rede coletora de esgoto. Ela deve ser instalada em local de fácil e rápido acesso para limpeza e manutenção.



Como fazer a conexão de forma correta:

Ao ser informado pela Concessionária que o sistema está disponível para fazer a interligação à rede de esgoto, o morador tem o prazo de 60 dias para adequar o imóvel. Após o prazo estipulado, inicia-se a cobrança da tarifa pela disponibilidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O cliente fica sujeito à aplicação de multa e de penalidades, caso não tenha promovido a interligação do seu imóvel à rede existente. Entre em contato com a Pomerwasser Ambiental para informar a realização da interligação. Para fazer a interligação da rede interna de esgoto do seu imóvel à rede coletora da Concessionária, você deve seguir e observar os seguintes passos:

#ESTAMOSJUNTOS

1 Interligue a rede interna de esgoto ao TIL disponibilizado ao imóvel.

2 Fique atento à inclinação adequada (queda suficiente) das instalações internas, permitindo que o escoamento seja realizado por gravidade do imóvel ao TIL disponibilizado.

3 Instale a válvula de retenção ainda no terreno do imóvel, no ramal predial, ou seja, antes da conexão com a rede pública coletora.


4 **IMPORTANTE:** É necessário desativar o sistema de fossa e filtro para interligação do ramal interno à rede pública coletora.

5 Os efluentes produzidos nas cozinhas e/ou churrasqueiras devem passar pela Caixa de Gordura. Realize a manutenção da caixa de gordura periodicamente para evitar entupimentos desagradáveis em seu imóvel.

6 É proibido interligar água da chuva (drenagem do pátio ou calhas de telhado) à rede pública de coleta de esgoto ou destinar outros líquidos tais como: combustíveis, óleos, tintas e quaisquer produtos que prejudiquem a coleta e o tratamento de esgoto.

7 Entre em contato com a Pomerwasser Ambiental para informar que a conexão à rede coletora disponibilizada está concluída.

8 Para manter o pleno funcionamento do sistema de esgoto implantado, não é permitido o lançamento de quaisquer resíduos na rede de esgoto. Lembremos que lugar de resíduo (lixo) é na lixeira. Da mesma forma que cabelos, papel higiênico, fralda e fio dental também são vilões para o entupimento tanto das tubulações do imóvel, quanto da rede pública de esgoto.

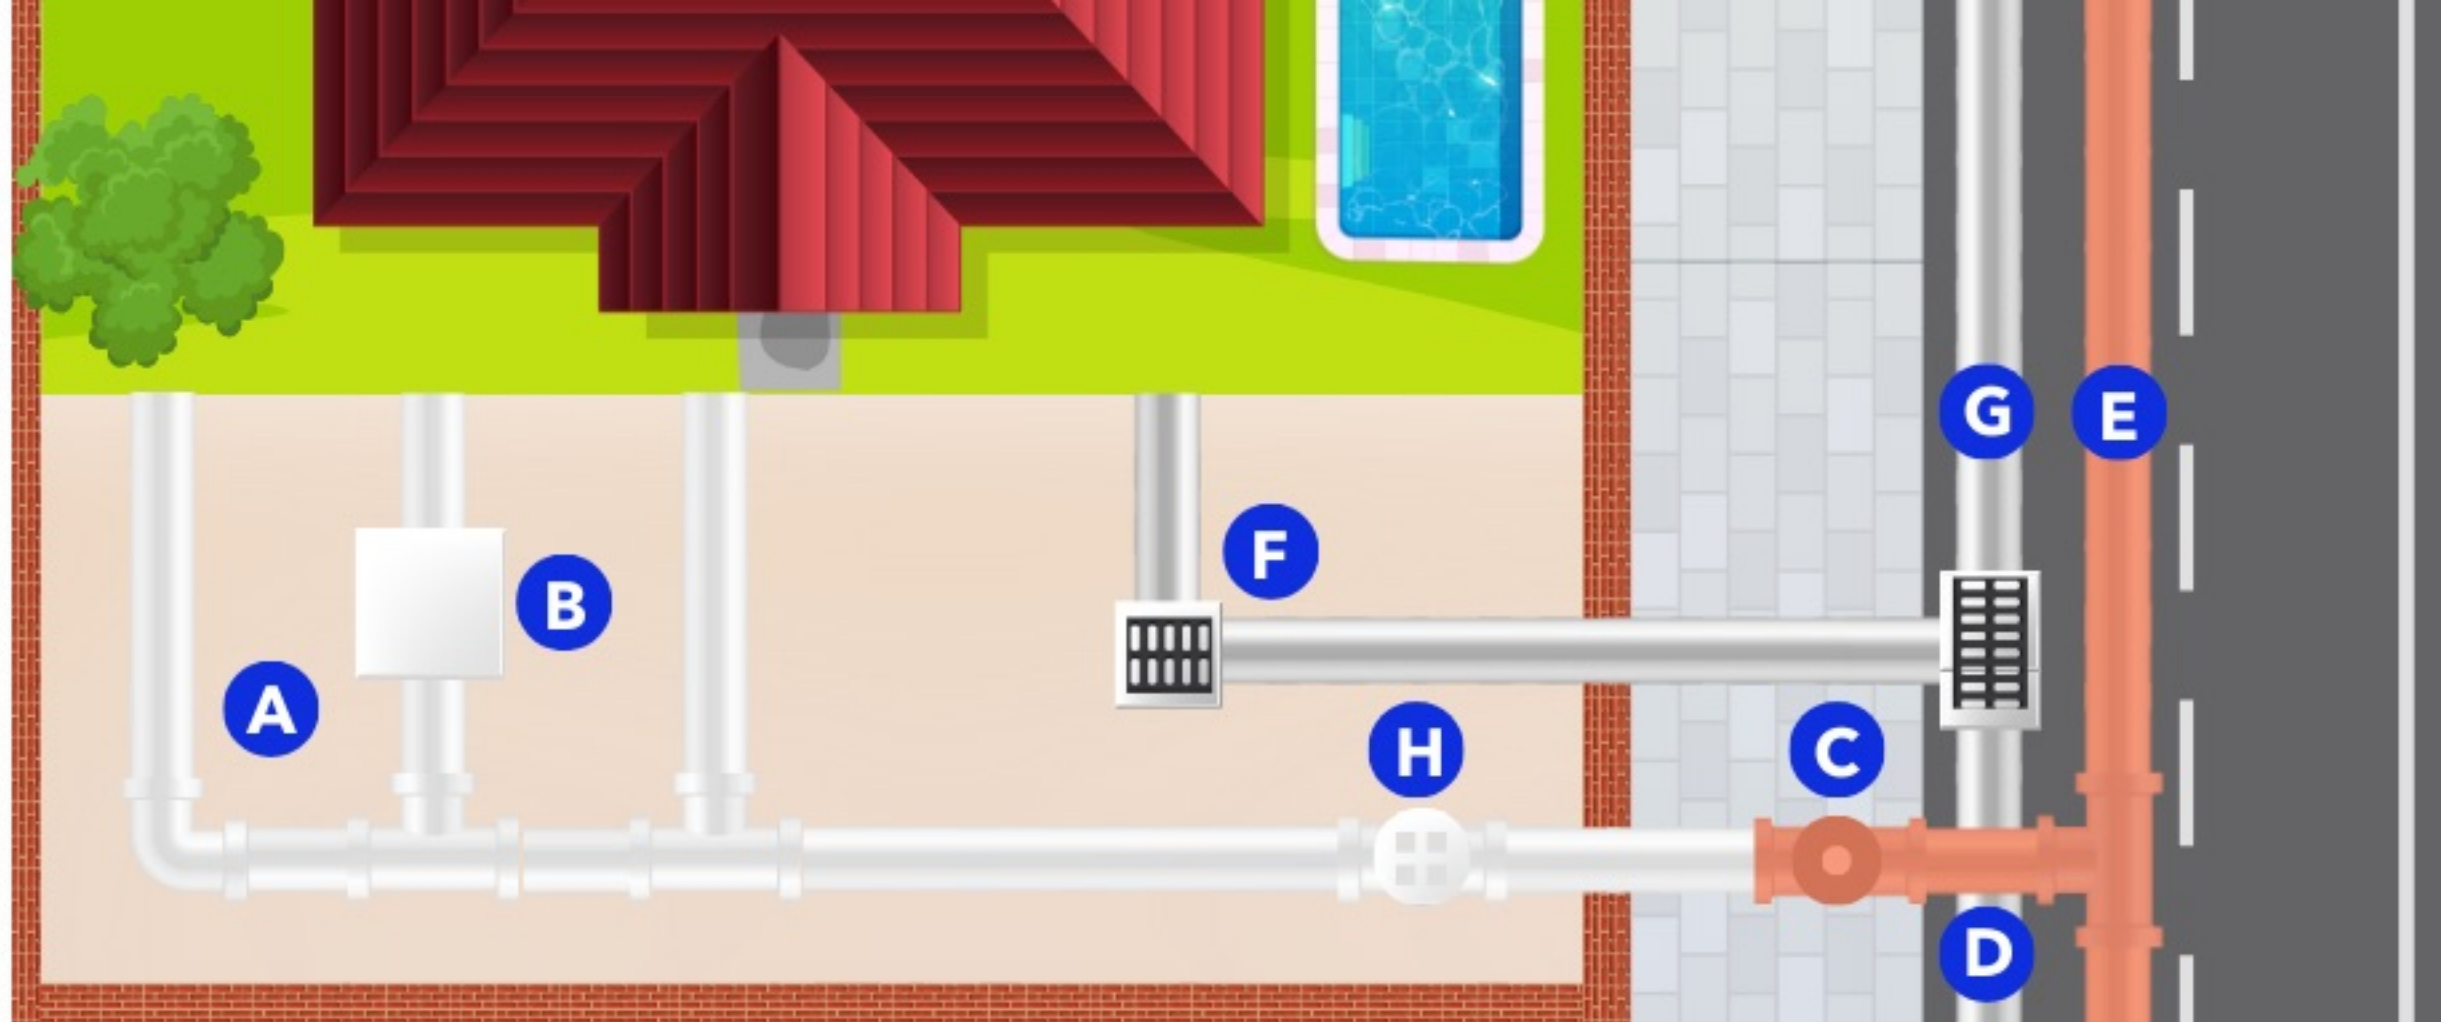

A - RAMAL INTERNO: É a tubulação que liga os diversos pontos de saída de esgoto doméstico à rede de coleta pública e fica localizada dentro do terreno. A instalação é de responsabilidade do proprietário do imóvel.

B - CAIXA DE GORDURA: É obrigatória a instalação de caixa de gordura sifonada, em local visível, de fácil acesso e sem infiltração de água de chuva. Tem como finalidade reter águas servidas com resíduos gordurosos, provenientes de pias de cozinha, área de festa, máquina de lavar louça e similares. Compete ao proprietário da edificação a limpeza periódica da caixa de gordura.

C - TIL DE LIGAÇÃO: Localizado em frente ao imóvel, serve para vistorias e eventuais manutenções. Após a interligação é de uso exclusivo da Pomerwasser Ambiental; devendo ser mantido como foi instalado.

D - RAMAL DE LIGAÇÃO: É a tubulação que interliga o TIL de ligação à rede coletora de esgoto sanitário.

E - REDE COLETORA: É a rede que traz o esgoto sanitário coletado das edificações até a Estação de Tratamento de Esgoto. Foi projetada somente para coletar esgoto sanitário. Não é permitida a ligação de águas de chuva na rede coletora, elas sobrecarregam a rede, dificultando o tratamento e podendo até mesmo retornar aos imóveis.

F - CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA: A água da chuva deve ser lançada na rede de drenagem pluvial, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pomerode.

G - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL: É a tubulação pública destinada ao escoamento da água da chuva. Para essa tubulação devem ser destinadas as águas de chuva coletadas pelo seu imóvel.

H - VÁLVULA DE RETENÇÃO: dispositivo que permite a passagem do fluido em apenas um sentido, impedindo o retorno. Na rede de esgoto, é aconselhável o seu uso, pois ela contribui para evitar refluxo, mau cheiro e possíveis alagamentos no imóvel.

Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações.

Havendo qualquer dúvida, entre em contato com a Concessionária através dos nossos Canais de Atendimento.

Atendimento presencial

das 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira
Rua Arno Weege, 89 - sala 05, Centro.

 (47) 3304-9724

 (47) 99200-6855.

**Para ligações emergenciais,
fora do horário comercial
0800 042 0544**

das 18h às 8h, de 2ª a 6ª feira
24 horas durante os fins de
semana e feriados.



Saneamento a serviço da qualidade
de vida dos pomerodenses.

Acesse nossos canais oficiais de comunicação:



www.pwambiental.com.br



[@pwambiental_](https://www.instagram.com/pwambiental_)



[PW Ambiental](https://www.facebook.com/PW.Ambiental)

Onde tem saneamento,
tem **qualidade de vida.**



#PomerodeSaneada